

4,5W / 430lm / 2700K / On/Off / Flood 59° /
ø85mm

60270



Diseño: O/M + Bartenbach GmbH
Spotlight montado en carril con cuerpo de aluminio fundido y acabado de pintura electrostática 100 % poliéster.

Lente tipo spot con orificios superficiales individuales para proporcionar una luz focalizada y un haz muy estrecho.

Orientable 90° en rotación horizontal y 330° en rotación vertical.


Driver incluido.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10
2-step MacAdam / Driver incluido.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



2700K

| | Fuente de luz | LLuminaria |
|------------------------------------|----------------------|-------------------|
| Potencia | 4,5W | 5,8W |
| Flujo | 480lm | 430lm |
| Eficiencia | 107lm/W | 75lm/W |
| LOR | - | 90% |
| Condición de funcionamiento | - | 230Vac |




Ángulo de haz
Flood 59°

Aplicación

Peso
0,64Kg

mm

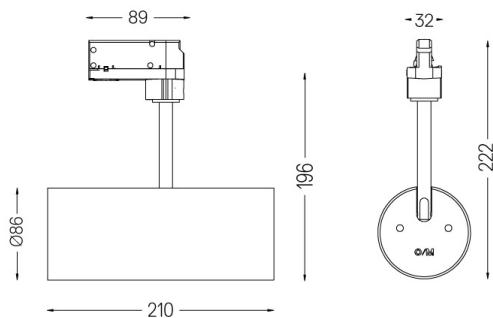

Acabados

- .01 Blanco/RAL 9010**
- .02 Negro/RAL 9005**

Datos de conformidad con el Reglamento

(UE) 2019/2020, completado por los Reglamentos (UE) 2021/341 y

(UE) 2019/2015, completados por el Reglamento (UE) 2021/340

Etiquetado de consumo energético. Este producto contiene una fuente lumínosa de clase de eficiencia F

Identificador del modelo 2053560245L