

4,5W / 350lm / 2700K / On/Off / Medium
23° / ø75mm

60327




Diseño: O/M

Luminaria empotrable en techo de aluminio fundido.
El accesorio para empotrar para la versión enrasada
se suministra por separado.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam
Fuente de alimentación incluida.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



	2700K	Fuente de luz	LLuminaria
Potencia	4,5W	5,8W	
Flujo	480lm	350lm	
Eficiencia	107lm/W	61lm/W	
LOR	-	73%	
UGR	-	<16	



Ángulo de haz
Medium 23°



Aplicación

Peso
0,38Kg

130 mm

Ø70 (trim version)

Acabados

- .04 Blanco mate
- .05 Negro mate

Opcional

59063 Accesorio Trimless (techos de 12,5 mm)

176x17mm



59064 Accesorio Trimless (techos de 15 mm)

176x19,5mm

59065 Accesorio Trimless (techos de 25 mm)

176x29,5mm

Las dimensiones de los recortes son para techos de cartón yeso. Para otro tipo de material, póngase en contacto con: support@om-light.com

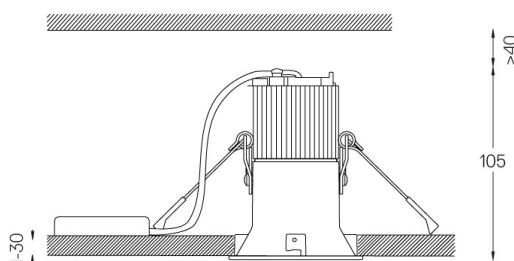

Ø75

Datos de conformidad con el Reglamento
(UE) 2019/2020, completado por los Reglamentos (UE) 2021/341 y
(UE) 2019/2015, completados por el Reglamento (UE) 2021/340
Etiquetado de consumo energético. Este producto contiene una fuente
luminosa de clase de eficiencia F
Identificador del modelo 2053560245L