



Beam IP54

10W / 875lm / 4000K / On/Off / Medium 23°
/ ø75mm

60422




Diseño: O/M

Luminaria empotrable en techo de aluminio fundido.
El accesorio para empotrar para la versión enrasada
se suministra por separado.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam
Fuente de alimentación incluida.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



LED	4000K	Fuente de luz	LLuminaria
Potencia	10W	12,5W	
Flujo	1240lm	875lm	
Eficiencia	124lm/W	70lm/W	
LOR	-	71%	
UGR	-	<19	



Ángulo de haz
Medium 23°



Aplicación

Peso

0,38Kg

mm

Ø70 (trim version)

Acabados

- .04 Blanco mate
- .05 Negro mate

Opcional

59063 Accesorio Trimless (techos de 12,5 mm)

176x17mm



59064 Accesorio Trimless (techos de 15 mm)

176x19,5mm

59065 Accesorio Trimless (techos de 25 mm)

176x29,5mm

Las dimensiones de los recortes son para techos de cartón yeso. Para otro tipo de material, póngase en contacto con: support@om-light.com

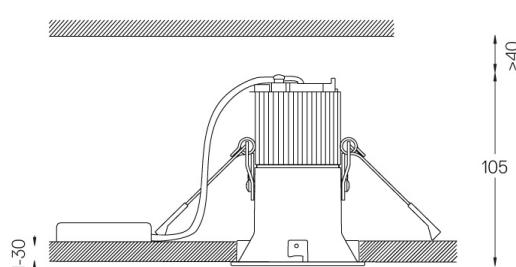

Ø75

Datos de conformidad con el Reglamento
(UE) 2019/2020, completado por los Reglamentos (UE) 2021/341 y
(UE) 2019/2015, completados por el Reglamento (UE) 2021/340
Etiquetado de consumo energético. Este producto contiene una fuente
luminosa de clase de eficiencia F
Identificador del modelo 2053560247H