

O/M

Beam
IP54

4,5W / 340lm / 4000K / On/Off / Diffuse /
ø75mm

60425




Diseño: O/M

Luminaria empotrable en techo de aluminio fundido.
El accesorio para empotrar para la versión enrasada
se suministra por separado.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam
Fuente de alimentación incluida.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



	4000K	Fuente de luz	LLuminaria
Potencia	4,5W	5,8W	
Flujo	620lm	340lm	
Eficiencia	138lm/W	59lm/W	
LOR	-	55%	
UGR	-	<25	



Ángulo de haz
Diffuse



Aplicación

Peso

0,38Kg

mm

Ø 70 (trim version)

Acabados

- .04 Blanco mate
- .05 Negro mate

Opcional

59063 Accesorio Trimless (techos de 12,5 mm)

176x17mm



59064 Accesorio Trimless (techos de 15 mm)

176x19,5mm

59065 Accesorio Trimless (techos de 25 mm)

176x29,5mm

Las dimensiones de los recortes son para techos de cartón yeso. Para otro tipo de material, póngase en contacto con: support@om-light.com

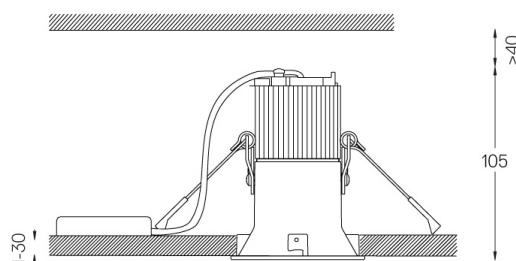

Ø75

Datos de conformidad con el Reglamento

(UE) 2019/2020, completado por los Reglamentos (UE) 2021/341 y

(UE) 2019/2015, completados por el Reglamento (UE) 2021/340

Etiquetado de consumo energético. Este producto contiene una fuente luminosa de clase de eficiencia E

Identificador del modelo 2053560247L