



Beam  
IP54

19W / 1565lm / 2700K / DALI / Flood 46° /  
ø100mm

60443


Diseño: O/M  
Luminaria empotrable en techo de aluminio fundido.  
El accesorio para empotrar para la versión enrasada  
se suministra por separado.



LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam  
Fuente de alimentación incluida.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



	2700K	Fuente de luz	LLuminaria
Potencia	19W	23,2W	
Flujo	2060lm	1565lm	
Eficiencia	108lm/W	68lm/W	
LOR	-	76%	
UGR	-	<22	




Ángulo de haz  
Flood 46°



Aplicación

Peso  
0,5Kg

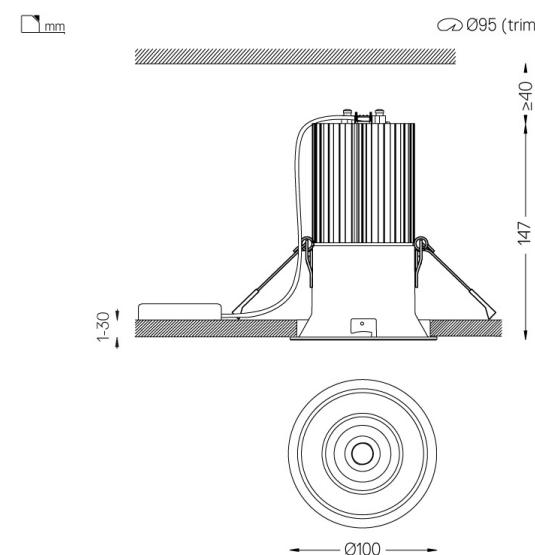

Acabados

- .04 Blanco mate
- .05 Negro mate

Opcional

**59066** Accesorio Trimless (techos de 12,5 mm)

201x17mm

**59067** Accesorio Trimless (techos de 15 mm)

201x19,5mm

**59068** Accesorio Trimless (techos de 25 mm)

201x29,5mm

Para el suministro específico de controladores "DALI 2", contacte con:  
support@om-light.com

Las dimensiones de los recortes son para techos de cartón yeso. Para otro tipo de material, póngase en contacto con: support@om-light.com

Datos de conformidad con el Reglamento

(UE) 2019/2020, completado por los Reglamentos (UE) 2021/341 y

(UE) 2019/2015, completados por el Reglamento (UE) 2021/340

Etiquetado de consumo energético. Este producto contiene una fuente lumínosa de clase de eficiencia F

Identificador del modelo BXRC-27G2000-C-73