

16W / 1000lm / 4000K / On/Off / Wallwasher  
/ 615mm

60574




Diseño: OM + Bartenbach GmbH  
 Luminaria empotrable con carcasa de aluminio con anodizado de 25 micrómetros, que ofrece la máxima resistencia contra la corrosión, con acabado mate o de pintura electrostática texturizada 100 % poliéster  
 Tapas de aluminio anodizado con acabado mate o de pintura electrostática texturizada 100 % poliéster.  
 Lentes lineales extruidas (Lightstream) combinadas con un reflector secundario, integradas en un perfil de aluminio extruido.  
 Los accesorios de montaje se piden por separado.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam  
 Fuente de alimentación incluida.  
 IP20 | 230Vac | 50/60Hz



	<b>4000K</b>	<b>Fuente de luz</b>	<b>LLuminaria</b>
<b>Potencia</b>	<b>16W</b>	<b>19,5W</b>	
<b>Flujo</b>	<b>2240lm</b>	<b>1000lm</b>	
<b>Eficiencia</b>	<b>140lm/W</b>	<b>51lm/W</b>	
<b>LOR</b>	-	<b>45%</b>	
<b>UGR</b>	-	-	



**Ángulo de haz**  
**Wallwasher**




**Peso**  
**1,64Kg**

47x605

**Acabados**

- .01 Blanco/RAL 9010
- .02 Negro/RAL 9005
- .10 Aluminio anodizado

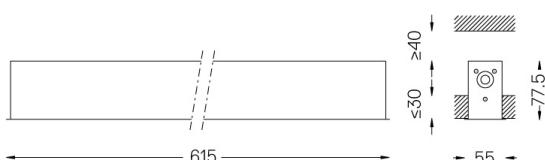

**Obligatorio**

**51027 Accesorio para empotrar**

O/M recomienda que los techos falsos destinados a productos empotrables se instalen sólo después de haber elegido los productos que se van a utilizar. Lo mismo se aplica a la preparación de huecos para este tipo de productos. O/M recomienda reforzar los falsos techos cerca de estas aberturas, de acuerdo con las características del producto a empotrar. Las dimensiones de los recortes son para techos de cartón yeso. Para otro tipo de material, contactar con: support@om-light.com