U35
Recessed

20W / 1775lm / 2700K / On/Off / Diffuse / 1429mm

60708

Diseño: Eduardo Souto de Moura
Luminaria empotrable con carcasa de perfil de aluminio con anodizado de 25 micrómetros, que ofrece la máxima resistencia contra la corrosión, con acabado mate o de pintura electrostática texturizada 100 % poliéster
Difusor de policarbonato esmerilado con sistema de enganche fácil y sistema de montaje doble: enrasado o empotrado.
Tapas de aluminio anodizado con acabado mate o de pintura electroestática texturizada 100 % poliéster.
Los accesorios de montaje se piden por separado.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam
Fuente de alimentación incluida.
IP42 | 230Vac | 50/60Hz

LED 2700K	Fuente de luz	LLuminaria
Potencia	**20W**	**24,4W**
Flujo	**3500lm**	**1775lm**
Eficiencia	**175lm/W**	**73lm/W**
LOR	**-**	**51%**
UGR	**-**	**<25**



Ángulo de haz
Diffuse

Aplicación

Peso
1,7Kg

mm

37x1422

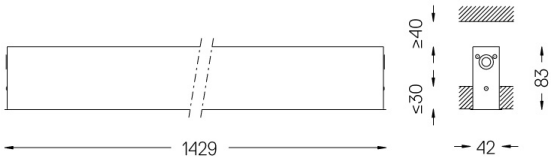

Acabados

- **.01** Blanco/RAL 9010
- **.02** Negro/RAL 9005
- **.10** Aluminio anodizado

Obligatorio
50047 Accesorio para empotrar

O/M recomienda que los techos falsos destinados a productos empotrables se instalen sólo después de haber elegido los productos que se van a utilizar. Lo mismo se aplica a la preparación de huecos para este tipo de productos. O/M recomienda reforzar los falsos techos cerca de estas aberturas, de acuerdo con las características del producto a empotrar. Las dimensiones de los recortes son para techos de cartón yeso. Para otro tipo de material, contactar con: support@om-light.com

Datos de conformidad con el Reglamento
(UE) 2019/2020, completado por los Reglamentos (UE) 2021/341 y (UE) 2019/2015, completados por el Reglamento (UE) 2021/340
Etiquetado de consumo energético. Este producto contiene fuentes luminosas de clase de eficiencia C y D
Identificador del modelo 89603210, 89603215

www.om-light.com / mail@om-light.com Rua Maurício Lourenço Oliveira 186, 4405-034 Vila Nova de Gaia, Porto. Portugal. / Apartado 1538 4401-901 Vila Nova de Gaia, Porto Portugal / tel. +351 223 710 419