

32W / 2840lm / 2700K / DALI / Diffuse /  
2271mm

60718




Diseño: Eduardo Souto de Moura  
 Luminaria empotrable con carcasa de perfil de aluminio con anodizado de 25 micrómetros, que ofrece la máxima resistencia contra la corrosión, con acabado mate o de pintura electrostática texturizada 100 % poliéster  
 Difusor de policarbonato esmerilado con sistema de enganche fácil y sistema de montaje doble: enrasado o empotrado.  
 Tapas de aluminio anodizado con acabado mate o de pintura electroestática texturizada 100 % poliéster.  
 Los accesorios de montaje se piden por separado.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam  
 Fuente de alimentación incluida.  
 IP42 | 230Vac | 50/60Hz



	2700K	Fuente de luz	LLuminaria
Potencia	32W	37,6W	
Flujo	5600lm	2840lm	
Eficiencia	175lm/W	75lm/W	
LOR	-	51%	
UGR	-	<25	

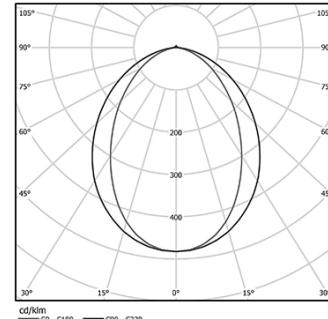

Ángulo de haz  
Diffuse

Aplicación



Peso  
2,7Kg

mm

37x2264


Acabados

- .01 Blanco/RAL 9010
- .02 Negro/RAL 9005
- .10 Aluminio anodizado

Obligatorio

50047 Accesorio para empotrar

Para el envío específico de drivers "DALI 2", contactar: support@om-light.com  
 O/M recomienda que los techos falsos destinados a productos empotrables se instalen sólo después de haber elegido los productos que se van a utilizar. Lo mismo se aplica a la preparación de huecos para este tipo de productos. O/M recomienda reforzar los falsos techos cerca de estas aberturas, de acuerdo con las características del producto a empotrar. Las dimensiones de los recortes son para techos de cartón yeso. Para otro tipo de material, contactar con: support@om-light.com

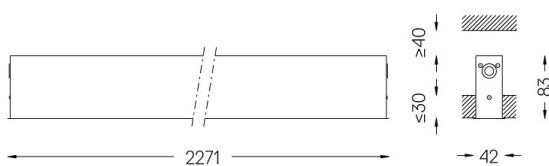

Datos de conformidad con el Reglamento (UE) 2019/2020, completado por los Reglamentos (UE) 2021/341 y (UE) 2019/2015, completados por el Reglamento (UE) 2021/340  
 Etiquetado de consumo energético. Este producto contiene una fuente luminosa de clase de eficiencia D  
 Identificador del modelo 89603215