


U35 Recessed trimless

54W / 4860lm / 2700K / On/Off / Diffuse / 2264mm

60759

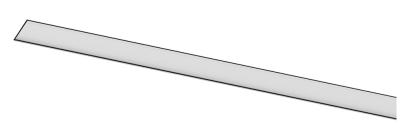

Diseño: Eduardo Souto de Moura Luminaria empotrable sin embellecedor con carcasa de perfil de aluminio con anodizado de 25 micrómetros, que ofrece la máxima resistencia contra la corrosión, con acabado mate o de pintura electrostática texturizada 100 % poliéster Difusor de policarbonato esmerilado con sistema de enganche fácil y sistema de montaje doble: enrasado o empotrado.


Tapas de aluminio anodizado con acabado mate o de pintura electroestática texturizada 100 % poliéster. Los accesorios de montaje se piden por separado.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam Fuente de alimentación incluida. IP42 | 230Vac | 50/60Hz





2700K	Fuente de luz	LLuminaria
Potencia	54W	63,5W
Flujo	9560lm	4860lm
Eficiencia	177lm/W	77lm/W
LOR	-	51%
UGR	-	<28



Ángulo de haz Aplicación Peso

mm	∠√37x2266

	و١		
<i> </i>	۲۱ ۱	~~	ŧ
	≥30		- 85
2264	1	- 35 -	

Acabados

O .01 Blanco/RAL 9010 ● .02 Negro/RAL 9005 .10 Aluminio anodizado

Obligatorio

50047 Accesorios para la luminaria empotrable sin marco

O/M recomienda que los techos falsos destinados a productos empotrables se instalen sólo después de haber elegido los productos que se van a utilizar. Lo mismo se aplica a la preparación de huecos para este tipo de productos. O/M recomienda reforzar los falsos techos cerca de estas aberturas, de acuerdo con las características del producto a empotrar. Las dimensiones de los recortes son para techos de cartón yeso. Para otro tipo de material, contactar con: support@om-light.com

Datos de conformidad con el Reglamento

(UE) 2019/2020, completado por los Reglamentos (UE) 2021/341 y (UE) 2019/2015, completados por el Reglamento (UE) 2021/340 Etiquetado de consumo energético. Este producto contiene una fuente luminosa de clase de eficiencia D Identificador del modelo 89603215