


U35 Recessed trimless

20W / 1825lm / 3000K / On/Off / Diffuse / 1422mm

60772

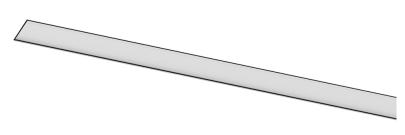


Diseño: Eduardo Souto de Moura Luminaria empotrable sin embellecedor con carcasa de perfil de aluminio con anodizado de 25 micrómetros, que ofrece la máxima resistencia contra la corrosión, con acabado mate o de pintura electrostática texturizada 100 % poliéster Difusor de policarbonato esmerilado con sistema de enganche fácil y sistema de montaje doble: enrasado o empotrado.

Tapas de aluminio anodizado con acabado mate o de pintura electroestática texturizada 100 % poliéster. Los accesorios de montaje se piden por separado.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam Fuente de alimentación incluida. IP42 | 230Vac | 50/60Hz



| . 3000K | Fuente de luz | LLuminaria |
|------------|---------------|------------|
| Potencia | 20W | 24,4W |
| Flujo | 3575lm | 1825lm |
| Eficiencia | 179lm/W | 75lm/W |
| LOR | - | 51% |
| UGR | - | <25 |
| | | |



Ángulo de haz Aplicación Peso

mm △√ 37x1424



Acabados

O .01 Blanco/RAL 9010 • .02 Negro/RAL 9005 .10 Aluminio anodizado

Obligatorio

50047 Accesorios para la luminaria empotrable sin marco

O/M recomienda que los techos falsos destinados a productos empotrables se instalen sólo después de haber elegido los productos que se van a utilizar. Lo mismo se aplica a la preparación de huecos para este tipo de productos. O/M recomienda reforzar los falsos techos cerca de estas aberturas, de acuerdo con las características del producto a empotrar. Las dimensiones de los recortes son para techos de cartón yeso. Para otro tipo de material, contactar con: support@om-light.com

Datos de conformidad con el Reglamento

(UE) 2019/2020, completado por los Reglamentos (UE) 2021/341 y (UE) 2019/2015, completados por el Reglamento (UE) 2021/340 Etiquetado de consumo energético. Este producto contiene fuentes luminosas de clase de eficiencia C Identificador del modelo 89603211, 89603216