


U35 Recessed trimless

27W / 2640lm / 4000K / DALI / Diffuse / 1142mm

60795

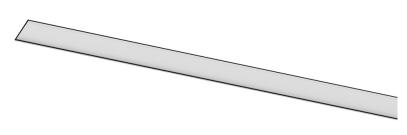

Diseño: Eduardo Souto de Moura Luminaria empotrable sin embellecedor con carcasa de perfil de aluminio con anodizado de 25 micrómetros, que ofrece la máxima resistencia contra la corrosión, con acabado mate o de pintura electrostática texturizada 100 % poliéster Difusor de policarbonato esmerilado con sistema de enganche fácil y sistema de montaje doble: enrasado o empotrado.


Tapas de aluminio anodizado con acabado mate o de pintura electroestática texturizada 100 % poliéster. Los accesorios de montaje se piden por separado.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam Fuente de alimentación incluida. IP42 | 230Vac | 50/60Hz





1000K	Fuente de luz	LLuminaria
Potencia	27W	32,9W
Flujo	5200lm	2640lm
Eficiencia	193lm/W	80lm/W
LOR	-	51%
UGR	-	<28



Ángulo de haz Aplicación Peso

□ mm	/a737x1144

		≤30 ≥40	\(\text{\tint{\text{\tint{\text{\tin}\text{\tex{\tex	- 82 -
•	1142 ———		- 35 -	

Acabados

O .01 Blanco/RAL 9010 ● .02 Negro/RAL 9005

.10 Aluminio anodizado

Obligatorio

50047 Accesorios para la luminaria empotrable sin marco

Para el envío específico de drivers "DALI 2", contactar: support@omlight.com

O/M recomienda que los techos falsos destinados a productos empotrables se instalen sólo después de haber elegido los productos que se van a utilizar. Lo mismo se aplica a la preparación de huecos para este tipo de productos. O/M recomienda reforzar los falsos techos cerca de estas aberturas, de acuerdo con las características del producto a empotrar. Las dimensiones de los recortes son para techos de cartón yeso. Para otro tipo de material, contactar con: support@om-light.com

Datos de conformidad con el Reglamento

(UE) 2019/2020, completado por los Reglamentos (UE) 2021/341 y (UE) 2019/2015, completados por el Reglamento (UE) 2021/340 Etiquetado de consumo energético. Este producto contiene fuentes luminosas de clase de eficiencia C Identificador del modelo 89603217