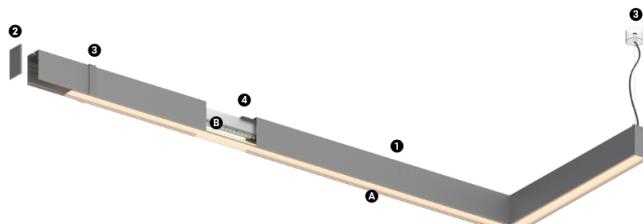


27W / 2430lm / 2700K / On/Off / Diffuse /
1119mm

60859



Structure	Diffuser
1 Profile	A Polycarbonate frost
2 End caps	diffuser
3 Fitting accessories	
4 Profile coupling	B LED Modules

Diseño: O/M

Fuente de luz led con una buena uniformidad
cromática y una larga vida útil.LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam
Fuente de alimentación incluida.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz

LED 2700K

Fuente de luz

LLuminaria

Potencia

27W

32,9W

Flujo

4780lm

2430lm

Eficiencia

177lm/W

74lm/W

LOR


-

51%


UGR

-

<28

Ángulo de haz
Diffuse

Aplicación

Peso
0,57Kg

mm

Acabados

Elija la longitud y la disposición del sistema exactamente como lo desee, para modelar las funciones de iluminación adecuadas para las distintas tareas. Si desea más información, contacte con: support@om-light.com

Datos de conformidad con el Reglamento

(UE) 2019/2020, completado por los Reglamentos (UE) 2021/341 y

(UE) 2019/2015, completados por el Reglamento (UE) 2021/340

Etiquetado de consumo energético. Este producto contiene una fuente lumínica de clase de eficiencia C

Identificador del modelo 89603210

