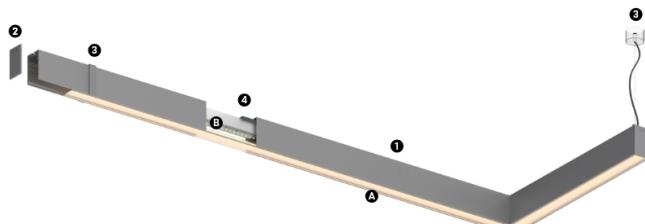


41W / 3750lm / 3000K / DALI / Diffuse /
1679mm

60905



| Structure | Diffuser |
|-----------------------|--------------------------------|
| 1 Profile | A Polycarbonate frost diffuser |
| 2 End caps | |
| 3 Fitting accessories | |
| 4 Profile coupling | B LED Modules |

Diseño: O/M

Fuente de luz led con una buena uniformidad cromática y una larga vida útil.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam
Fuente de alimentación incluida.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz

LED 3000K

Fuente de luz

LLuminaria

Potencia

41W

48,2W

Flujo

7350lm

3750lm

Eficiencia

179lm/W

78lm/W

LOR


-

51%


UGR

-

<28

Ángulo de haz
Diffuse

Aplicación

Peso
0,6Kg

mm

Acabados

Para el envío específico de drivers "DALI 2", contactar: support@om-light.com

Elija la longitud y la disposición del sistema exactamente como lo deseé, para modelar las funciones de iluminación adecuadas para las distintas tareas. Si desea más información, contacte con: support@om-light.com

Datos de conformidad con el Reglamento

(UE) 2019/2020, completado por los Reglamentos (UE) 2021/341 y (UE) 2019/2015, completados por el Reglamento (UE) 2021/340

Etiquetado de consumo energético. Este producto contiene una fuente luminosa de clase de eficiencia C
Identificador del modelo 89603216