# U45
# Recessed trimless

**34W / 3300lm / 4000K / On/Off / Diffuse / 1422mm**

61086

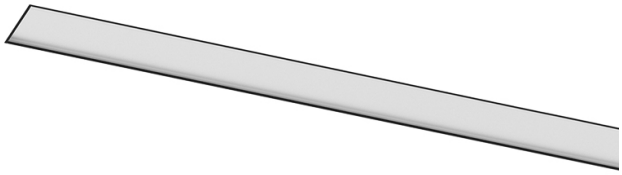

Diseño: Eduardo Souto de Moura
Luminaria empotrable sin embellecedor con carcasa de perfil de aluminio con anodizado de 25 micrómetros, que ofrece la máxima resistencia contra la corrosión, con acabado mate o de pintura electrostática texturizada 100 % poliéster
Difusor de policarbonato esmerilado con sistema de enganche fácil y sistema de montaje doble: enrasado o empotrado.
Tapas de aluminio anodizado con acabado mate o de pintura electroestática texturizada 100 % poliéster.
Los accesorios de montaje se piden por separado.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam
Fuente de alimentación incluida.
IP42 | 230Vac | 50/60Hz

| LED 4000K | Fuente de luz | LLuminaria |
|---|---|---|
| **Potencia** | **34W** | **40W** |
| **Flujo** | **6500lm** | **3300lm** |
| **Eficiencia** | **191lm/W** | **83lm/W** |
| **LOR** | **-** | **51%** |
| **UGR** | **-** | **<25** |




Ángulo de haz
**Diffuse**

Aplicación

Peso
**2,2Kg**

mm

47x1424

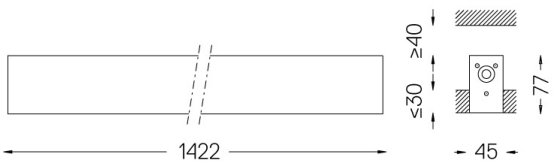


Acabados

- **.01** Blanco/RAL 9010
- **.02** Negro/RAL 9005
- **.10** Aluminio anodizado

Obligatorio
**59023** Accesorios para la luminaria empotrable sin marco

O/M recomienda que los techos falsos destinados a productos empotrables se instalen sólo después de haber elegido los productos que se van a utilizar. Lo mismo se aplica a la preparación de huecos para este tipo de productos. O/M recomienda reforzar los falsos techos cerca de estas aberturas, de acuerdo con las características del producto a empotrar. Las dimensiones de los recortes son para techos de cartón yeso. Para otro tipo de material, contactar con: support@om-light.com



**www.om-light.com / mail@om-light.com** Rua Maurício Lourenço Oliveira 186, 4405-034 Vila Nova de Gaia, Porto. Portugal. / Apartado 1538 4401-901 Vila Nova de Gaia, Porto Portugal / tel. +351 223 710 419