


28W / 3040lm / 3000K / On/Off / Prismatic /  
2275mm

61772

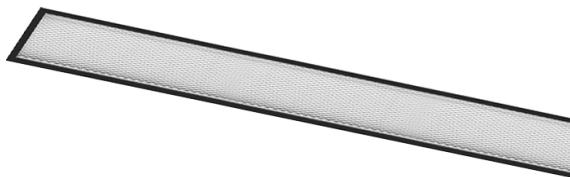


Diseño: Eduardo Souto de Moura  
 Luminaria empotrable con carcasa de perfil de aluminio con anodizado de 25 micrómetros, que ofrece la máxima resistencia contra la corrosión, con acabado mate o de pintura electrostática texturizada 100 % poliéster  
 Difusor de policarbonato prismático de baja luminancia y control del deslumbramiento (UGR<19 para bajo rendimiento o UGR<22 para alto rendimiento).  
 Tapas de aluminio anodizado con acabado mate o de pintura electroestática texturizada 100 % poliéster.  
 Los accesorios de montaje se piden por separado.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam  
 Fuente de alimentación incluida.  
 IP42 | 230Vac | 50/60Hz



	<b>3000K</b>	<b>Fuente de luz</b>	<b>LLuminaria</b>
<b>Potencia</b>	<b>28W</b>	<b>32,9W</b>	
<b>Flujo</b>	<b>4900lm</b>	<b>3040lm</b>	
<b>Eficiencia</b>	<b>175lm/W</b>	<b>92lm/W</b>	
<b>LOR</b>	-	<b>62%</b>	
<b>UGR</b>	-	<b>&lt;19</b>	

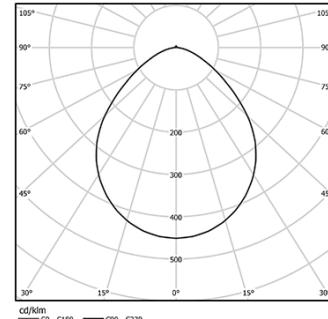

Ángulo de haz  
Prismatic

Aplicación



Peso  
**5Kg**

mm

62x2265

Acabados

- .01 Blanco/RAL 9010
- .02 Negro/RAL 9005
- .10 Aluminio anodizado

Obligatorio

**52106 Accesorio para empotrar**

O/M recomienda que los techos falsos destinados a productos empotrables se instalen sólo después de haber elegido los productos que se van a utilizar. Lo mismo se aplica a la preparación de huecos para este tipo de productos. O/M recomienda reforzar los falsos techos cerca de estas aberturas, de acuerdo con las características del producto a empotrar. Las dimensiones de los recortes son para techos de cartón yeso. Para otro tipo de material, contactar con: support@om-light.com

