U60
Recessed

27W / 3040lm / 3000K / DALI / Prismatic / 1153mm

61777

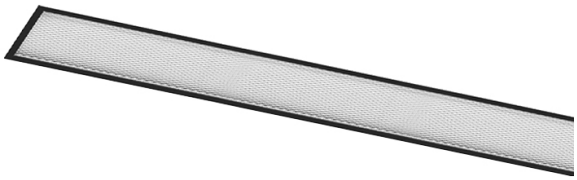

Diseño: Eduardo Souto de Moura
Luminaria empotrable con carcasa de perfil de aluminio con anodizado de 25 micrómetros, que ofrece la máxima resistencia contra la corrosión, con acabado mate o de pintura electrostática texturizada 100 % poliéster
Difusor de policarbonato prismático de baja luminancia y control del deslumbramiento (UGR<19 para bajo rendimiento o UGR<22 para alto rendimiento).
Tapas de aluminio anodizado con acabado mate o de pintura electroestática texturizada 100 % poliéster.
Los accesorios de montaje se piden por separado.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam
Fuente de alimentación incluida.
IP42 | 230Vac | 50/60Hz

LED 3000K	Fuente de luz	LLuminaria
Potencia	**27W**	**32,9W**
Flujo	**4900lm**	**3040lm**
Eficiencia	**181lm/W**	**92lm/W**
LOR	**-**	**62%**
UGR	**-**	**<22**



Ángulo de haz
Prismatic

Aplicación

Peso
2,5Kg

mm

62x1143

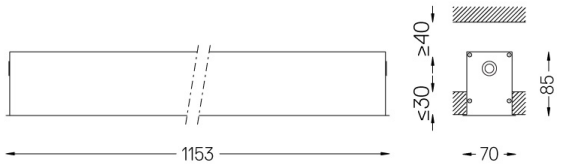

Acabados

- **.01** Blanco/RAL 9010
- **.02** Negro/RAL 9005
- **.10** Aluminio anodizado

Obligatorio
52106 Accesorio para empotrar

Para el envío específico de drivers "DALI 2", contactar: support@om-light.com
O/M recomienda que los techos falsos destinados a productos empotrables se instalen sólo después de haber elegido los productos que se van a utilizar. Lo mismo se aplica a la preparación de huecos para este tipo de productos. O/M recomienda reforzar los falsos techos cerca de estas aberturas, de acuerdo con las características del producto a empotrar. Las dimensiones de los recortes son para techos de cartón yeso. Para otro tipo de material, contactar con: support@om-light.com

This page was generated on 2025-12-18. Click here for the latest version.

www.om-light.com / mail@om-light.com Rua Maurício Lourenço Oliveira 186, 4405-034 Vila Nova de Gaia, Porto. Portugal. / Apartado 1538 4401-901 Vila Nova de Gaia, Porto Portugal / tel. +351 223 710 419