U60
Recessed trimless

34W / 3800lm / 3000K / On/Off / Prismatic / 2825mm

61822

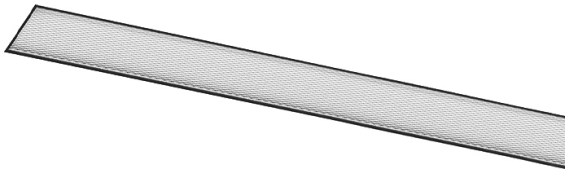

Diseño: Eduardo Souto de Moura
Luminaria empotrable sin embellecedor con carcasa de perfil de aluminio con anodizado de 25 micrómetros, que ofrece la máxima resistencia contra la corrosión, con acabado mate o de pintura electrostática texturizada 100 % poliéster
Difusor de policarbonato prismático de baja luminancia y control del deslumbramiento (UGR<19 para bajo rendimiento o UGR<22 para alto rendimiento).
Tapas de aluminio anodizado con acabado mate o de pintura electroestática texturizada 100 % poliéster.
Los accesorios de montaje se piden por separado.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam
Fuente de alimentación incluida.
IP42 | 230Vac | 50/60Hz

LED 3000K	Fuente de luz	LLuminaria
Potencia	**34W**	**40W**
Flujo	**6120lm**	**3800lm**
Eficiencia	**180lm/W**	**95lm/W**
LOR	**-**	**62%**
UGR	**-**	**<19**



Ángulo de haz
Prismatic

Aplicación

Peso
6,2Kg

mm

62x2827

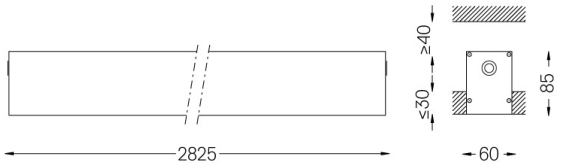

Acabados

- **.01** Blanco/RAL 9010
- **.02** Negro/RAL 9005
- **.10** Aluminio anodizado

Obligatorio
59024 Accesorios para la luminaria empotrable sin marco

O/M recomienda que los techos falsos destinados a productos empotrables se instalen sólo después de haber elegido los productos que se van a utilizar. Lo mismo se aplica a la preparación de huecos para este tipo de productos. O/M recomienda reforzar los falsos techos cerca de estas aberturas, de acuerdo con las características del producto a empotrar. Las dimensiones de los recortes son para techos de cartón yeso. Para otro tipo de material, contactar con: support@om-light.com

This page was generated on 2025-12-19. Click here for the latest version.

www.om-light.com / mail@om-light.com Rua Maurício Lourenço Oliveira 186, 4405-034 Vila Nova de Gaia, Porto. Portugal. / Apartado 1538 4401-901 Vila Nova de Gaia, Porto Portugal / tel. +351 223 710 419