Tubo Evo

29W / 2130lm / 3000K / DALI / Elliptical 22×47° / 1539mm

62472

Diseño: O/M
Luminaria de superficie con difusor tubular de policarbonato transparente resistente a los golpes y sistema anticondensación que incluye una válvula que evita la condensación dentro de la luminaria sin que afecte a su elevado nivel de protección.
Tapas de policarbonato transparente con ángulos de instalación marcados.
Sistema óptico con lente acrílica.
Equipado con cable de 1 m (H05RN-F) y prensaestopas metálico.
Los accesorios de montaje y el conector IP68 se suministran por separado.

LED CRI>90 />50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam
Fuente de alimentación incluida.
IP67 | IK08| 230Vac | 50/60Hz

LED 3000K	Fuente de luz	LLuminaria
Potencia	**29W**	**35,4W**
Flujo	**3240lm**	**2130lm**
Eficiencia	**112lm/W**	**60lm/W**
LOR	**-**	**66%**
UGR	**-**	**<13**



Ángulo de haz
Elliptical 22×47°

Aplicación

Peso
1,4Kg

mm

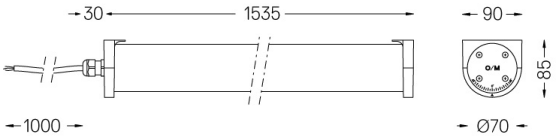

Acabados

.20 Transparente

Obligatorio
43707 Accesorio para montaje en superficie

Opcional
43431 Conector IP68
5 polos

Para el envío específico de drivers "DALI 2", contactar: support@om-light.com

www.om-light.com / mail@om-light.com Rua Maurício Lourenço Oliveira 186, 4405-034 Vila Nova de Gaia, Porto. Portugal. / Apartado 1538 4401-901 Vila Nova de Gaia, Porto Portugal / tel. +351 223 710 419