

32W / 4520lm / 4000K / DALI / Diffuse /  
2312mm

62556



Diseño: Eduardo Souto de Moura

Luminaria de superficie o suspendida con difusor tubular de policarbonato esmerilado resistente a los impactos de 50 mm de diámetro.

Tapas de policarbonato transparente con ángulos de instalación marcados. Se suministra con prensaestopas de plástico de 30 mm que evita la condensación dentro de la luminaria.

Los accesorios de montaje se piden por separado.


LED CRI&gt;80 / &gt;50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam

Fuente de alimentación incluida.

IP67 | IK08 | 230Vac | 50/60Hz



	4000K	Fuente de luz	LLuminaria
Potencia	32W	37,6W	
Flujo	6040lm	4520lm	
Eficiencia	189lm/W	120lm/W	
LOR	-	75%	
UGR	-	<25	



Ángulo de haz  
Diffuse



Aplicación

Peso  
2,3Kg

2312 mm

Acabados

.25 Esmerilado

Obligatorio


43702 Accesorio de superficie (&gt;2000mm)

43706 Accesorio colgante (&gt;2000mm)

Opcional

59061 Accesorio de fijación de acero inoxidable (&gt;2000mm)

Para el envío específico de drivers "DALI 2", contactar: support@om-light.com

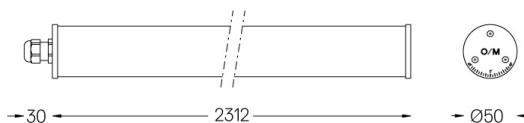

Datos de conformidad con el Reglamento

(UE) 2019/2020, completado por los Reglamentos (UE) 2021/341 y

(UE) 2019/2015, completados por el Reglamento (UE) 2021/340

Etiquetado de consumo energético. Este producto contiene fuentes luminosas de clase de eficiencia B

Identificador del modelo 28004774