Tubo 50

54W / 7800lm / 4000K / DALI / Diffuse / 2312mm

62557

Diseño: Eduardo Souto de Moura
Luminaria de superficie o suspendida con difusor tubular de policarbonato esmerilado resistente a los impactos de 50 mm de diámetro.
Tapas de policarbonato transparente con ángulos de instalación marcados. Se suministra con prensaestopas de plástico de 30 mm que evita la condensación dentro de la luminaria.
Los accesorios de montaje se piden por separado.

LED CRI>80 />50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam
Fuente de alimentación incluida.
IP67 | IK08| 230Vac | 50/60Hz

LED 4000K	Fuente de luz	LLuminaria
Potencia	**54W**	**63,5W**
Flujo	**10400lm**	**7800lm**
Eficiencia	**193lm/W**	**123lm/W**
LOR	**-**	**75%**
UGR	**-**	**<28**



Ángulo de haz
Diffuse

Aplicación

Peso
2,3Kg

mm

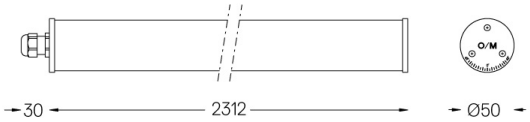

Acabados

.25 Esmerilado

Obligatorio
43702 Accesorio de superficie (>2000mm)
43706 Accesorio colgante (>2000mm)

Opcional
59061 Accesorio de fijación de acero inoxidable (>2000mm)

Para el envío específico de drivers "DALI 2", contactar: support@om-light.com

Datos de conformidad con el Reglamento
(UE) 2019/2020, completado por los Reglamentos (UE) 2021/341 y (UE) 2019/2015, completados por el Reglamento (UE) 2021/340
Etiquetado de consumo energético. Este producto contiene fuentes luminosas de clase de eficiencia B
Identificador del modelo 28004774

www.om-light.com / mail@om-light.com Rua Maurício Lourenço Oliveira 186, 4405-034 Vila Nova de Gaia, Porto. Portugal. / Apartado 1538 4401-901 Vila Nova de Gaia, Porto Portugal / tel. +351 223 710 419