U60
Made-to-measure

8,5W / 1000lm / 4000K / DALI / Prismatic / 699mm

63050

Diseño: O/M

Fuente de luz led con una buena uniformidad cromática y una larga vida útil.

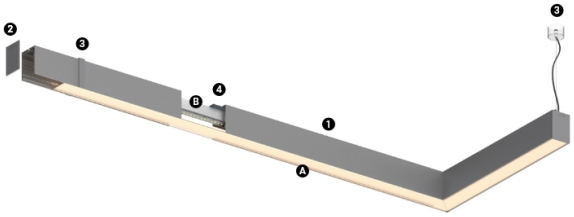

Structure
1 Profile
2 End caps
3 Fitting accessories
4 Profile coupling

Diffuser
A Polycarbonate frost diffuser

Light Source
B LED Modules

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam
Fuente de alimentación incluida.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz

LED 4000K	Fuente de luz	LLuminaria
Potencia	**8,5W**	**10,6W**
Flujo	**1625lm**	**1000lm**
Eficiencia	**191lm/W**	**94lm/W**
LOR	**-**	**62%**
UGR	**-**	**<19**



Ángulo de haz
Prismatic

Aplicación



Peso
0,5Kg

mm

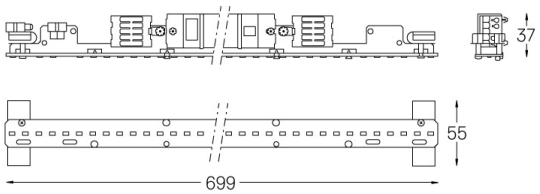

Acabados

Para el envío específico de drivers "DALI 2", contactar: support@om-light.com
Elija la longitud y la disposición del sistema exactamente como lo desee, para modelar las funciones de iluminación adecuadas para las distintas tareas. Si desea más información, contacte con: support@om-light.com

This page was generated on 2026-02-01. Click here for the latest version.

www.om-light.com / mail@om-light.com Rua Maurício Lourenço Oliveira 186, 4405-034 Vila Nova de Gaia, Porto. Portugal. / Apartado 1538 4401-901 Vila Nova de Gaia, Porto Portugal / tel. +351 223 710 419