Tubo Evo

20W / 1500lm / 2700K / On/Off / Super spot 10° / 535mm

63103

Diseño: O/M
Luminaria de superficie con difusor tubular de policarbonato transparente resistente a los golpes y sistema anticondensación que incluye una válvula que evita la condensación dentro de la luminaria sin que afecte a su elevado nivel de protección.
Tapas de policarbonato transparente con ángulos de instalación marcados.
Sistema óptico con lente acrílica.
Equipado con cable de 1 m (H05RN-F) y prensaestopas metálico.
Los accesorios de montaje y el conector IP68 se suministran por separado.

LED CRI>90 />50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam
Fuente de alimentación incluida.
IP67 | IK08| 230Vac | 50/60Hz

LED 2700K	Fuente de luz	LLuminaria
Potencia	**20W**	**24,4W**
Flujo	**1800lm**	**1500lm**
Eficiencia	**90lm/W**	**62lm/W**
LOR	**-**	**83%**
UGR	**-**	**<10**



Ángulo de haz
Super spot 10°

Aplicación

Peso
0,5Kg

mm

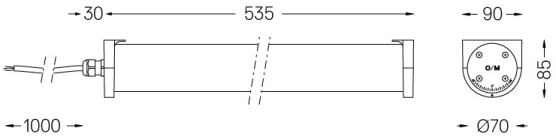

Acabados

.20 Transparente

Obligatorio
43707 Accesorio para montaje en superficie

Opcional
43430 Conector IP68
4 polos

This page was generated on 2025-12-18. Click here for the latest version.

www.om-light.com / mail@om-light.com Rua Maurício Lourenço Oliveira 186, 4405-034 Vila Nova de Gaia, Porto. Portugal. / Apartado 1538 4401-901 Vila Nova de Gaia, Porto Portugal / tel. +351 223 710 419