Tubo Evo

39W / 4100lm / 4000K / DALI / Super spot 10° / 1037mm

63135

Diseño: O/M
Luminaria de superficie con difusor tubular de policarbonato transparente resistente a los golpes y sistema anticondensación que incluye una válvula que evita la condensación dentro de la luminaria sin que afecte a su elevado nivel de protección.
Tapas de policarbonato transparente con ángulos de instalación marcados.
Sistema óptico con lente acrílica.
Equipado con cable de 1 m (H05RN-F) y prensaestopas metálico.
Los accesorios de montaje y el conector IP68 se suministran por separado.

LED CRI>80 />50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam
Fuente de alimentación incluida.
IP67 | IK08| 230Vac | 50/60Hz

LED 4000K	Fuente de luz	LLuminaria
Potencia	**39W**	**45,9W**
Flujo	**5490lm**	**4100lm**
Eficiencia	**141lm/W**	**89lm/W**
LOR	**-**	**84%**
UGR	**-**	**<10**



Ángulo de haz
Super spot 10°

Aplicación

Peso
0,9Kg

mm

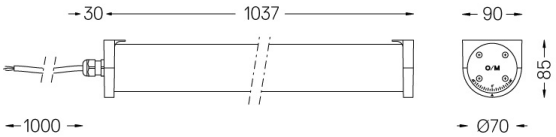

Acabados
.20 Transparente

Obligatorio
43707 Accesorio para montaje en superficie

Opcional
43431 Conector IP68
5 polos

Para el envío específico de drivers "DALI 2", contactar: support@om-light.com

This page was generated on 2025-12-18. Click here for the latest version.