

4,5W / 460lm / 4000K / DALI / Medium 23° /
ø75mm

63206




Diseño: O/M

Luminaria empotrable en techo de aluminio fundido.
Versión ajustable (orientable 30° en el eje horizontal
y 355° en el eje vertical).
El accesorio para empotrar para la versión enrasada
se suministra por separado.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam
Fuente de alimentación incluida.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



	4000K	Fuente de luz	LLuminaria
Potencia	4,5W	5,8W	
Flujo	620lm	460lm	
Eficiencia	138lm/W	80lm/W	
LOR	-	74%	
UGR	-	<16	



Ángulo de haz
Medium 23°




Aplicación
Peso
0,38Kg

mm

Ø70 (trim version)

Acabados

- .04 Blanco mate
- .05 Negro mate

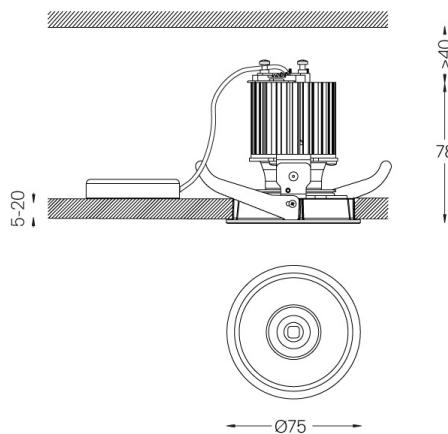

Opcional

- 59063 Accesorio Trimless (techos de 12,5 mm)
176x17mm
- 59064 Accesorio Trimless (techos de 15 mm)
176x19,5mm
- 59065 Accesorio Trimless (techos de 25 mm)
176x29,5mm

Para el suministro específico de controladores "DALI 2", contacte con:
support@om-light.com

Las dimensiones de los recortes son para techos de cartón yeso. Para
otro tipo de material, póngase en contacto con: support@om-light.com

Datos de conformidad con el Reglamento

(UE) 2019/2020, completado por los Reglamentos (UE) 2021/341 y
(UE) 2019/2015, completados por el Reglamento (UE) 2021/340

Etiquetado de consumo energético. Este producto contiene una fuente
luminosa de clase de eficiencia E

Identificador del modelo 2053560247L