

19W / 2050lm / 4000K / DALI / Medium 28° /
ø100mm

63231




Diseño: O/M

Luminaria empotrable en techo de aluminio fundido.
Versión ajustable (orientable 30° en el eje horizontal
y 355° en el eje vertical).
El accesorio para empotrar para la versión enrasada
se suministra por separado.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam
Fuente de alimentación incluida.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



	4000K	Fuente de luz	LLuminaria
Potencia	19W	23,2W	
Flujo	2740lm	2050lm	
Eficiencia	144lm/W	88lm/W	
LOR	-	75%	
UGR	-	<22	





Ángulo de haz
Medium 28°



Aplicación
Peso
0,5Kg

mm

Ø 095 (trim version)

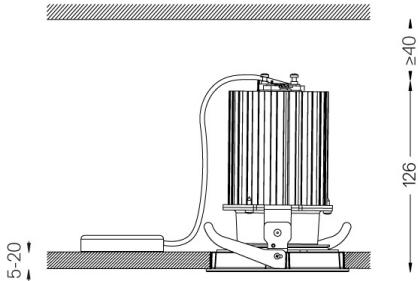

Acabados

- .04 Blanco mate
- .05 Negro mate

Opcional

59066 Accesorio Trimless (techos de 12,5 mm)

201x17mm

59067 Accesorio Trimless (techos de 15 mm)

201x19,5mm

59068 Accesorio Trimless (techos de 25 mm)

201x29,5mm

Para el suministro específico de controladores "DALI 2", contacte con:
support@om-light.com

Las dimensiones de los recortes son para techos de cartón yeso. Para otro tipo de material, póngase en contacto con: support@om-light.com

Datos de conformidad con el Reglamento

(UE) 2019/2020, completado por los Reglamentos (UE) 2021/341 y
(UE) 2019/2015, completados por el Reglamento (UE) 2021/340

Etiquetado de consumo energético. Este producto contiene una fuente luminosa de clase de eficiencia E

Identificador del modelo BXRC-40E2000-C-73