

1,1W / 108lm / 4000K / On/Off / Flood 52° /
31mm

63408



Diseño: O/M + Bartenbach GmbH

Luminaria con cuerpo de perfil de aluminio con
acabado de pintura electrostática texturizada 100 %
poliéster


Lente focal con superficie compleja y orificios
individuales de superficie compleja para proporcionar
un punto focal a través de una abertura para iluminar
la zona sin deslumbramiento.

Muelles especiales disponibles por encargo.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam
Fuente de alimentación incluida.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



	4000K	Fuente de luz	LLuminaria
Potencia	1,1W	1,4W	
Flujo	143lm	108lm	
Eficiencia	130lm/W	77lm/W	
LOR	-	76%	
UGR	-	<16	




Ángulo de haz
Flood 52°



Aplicación

0,15Kg

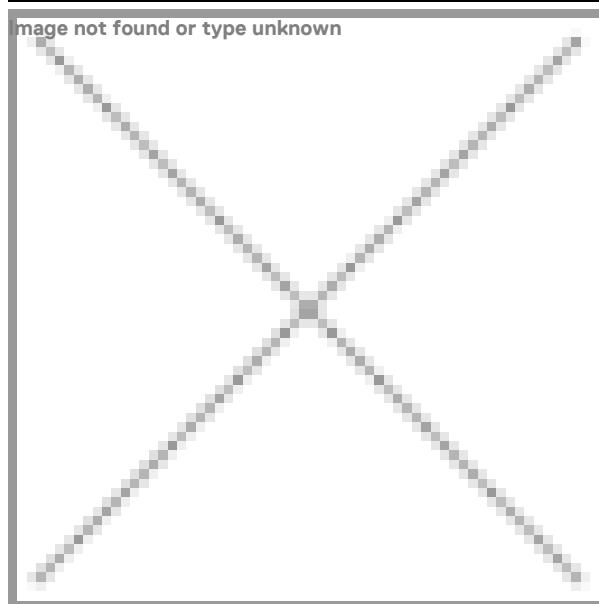

Acabados

- .01 Blanco/RAL 9010
- .02 Negro/RAL 9005

Las dimensiones de los recortes son para techos de cartón yeso. Para otro tipo de material, póngase en contacto con: support@om-light.com

Datos de conformidad con el Reglamento

(UE) 2019/2020, completado por los Reglamentos (UE) 2021/341 y (UE) 2019/2015, completados por el Reglamento (UE) 2021/340
Etiquetado de consumo energético. Este producto contiene una fuente lumínosa de clase de eficiencia D
Identificador del modelo 4053560270L