



One

3,1W / 210lm / 4000K / On/Off / Medium 40°  
/ ø45mm

63480




Diseño: O/M + Bartenbach GmbH  
Luminaria empotrable en techo con cuerpo y  
disipador térmico de aluminio fundido y acabado de  
pintura electrostática 100 % poliéster.  
Ópticas Lightcore para un haz de luz definido y  
perfectamente controlado.  
Sistema de empotrado fácil con muelles de sujeción.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam  
Fuente de alimentación incluida.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



	4000K	Fuente de luz	LLuminaria
Potencia	3,1W	4W	
Flujo	280lm	210lm	
Eficiencia	90lm/W	53lm/W	
LOR	-	75%	
UGR	-	<10	



Ángulo de haz  
Medium 40°



Aplicación  
Peso  
0,20Kg


□ mm

∅ 037

Acabados

- .01 Blanco/RAL 9010
- .02 Negro/RAL 9005

Las dimensiones de los recortes son para techos de cartón yeso. Para otro tipo de material, póngase en contacto con: support@om-light.com

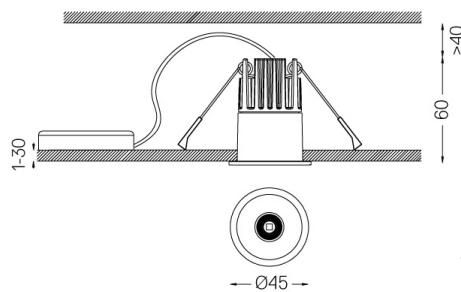

Datos de conformidad con el Reglamento  
(UE) 2019/2020, completado por los Reglamentos (UE) 2021/341 y  
(UE) 2019/2015, completados por el Reglamento (UE) 2021/340  
Etiquetado de consumo energético. Este producto contiene una fuente  
luminosa de clase de eficiencia G  
Identificador del modelo 4053560313L