



One Asymmetric Trimless

5,9W / 630lm / 4000K / DALI / Asymmetric /
ø54mm

63525




Diseño: O/M + Bartenbach GmbH
Luminaria empotrable en techo con cuerpo y
disipador térmico de aluminio fundido y acabado de
pintura electrostática 100 % poliéster.
Reflector preciso para un haz de luz definido y
controlado, que ofrece máxima eficiencia.
El accesorio para empotrar se suministra por
separado.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam
Fuente de alimentación incluida.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



LED	4000K	Fuente de luz	LLuminaria
Potencia	5,9W	7,4W	
Flujo	740lm	630lm	
Eficiencia	125lm/W	85lm/W	
LOR	-	85%	
UGR	-	-	




Ángulo de haz
Asymmetric



Peso

mm

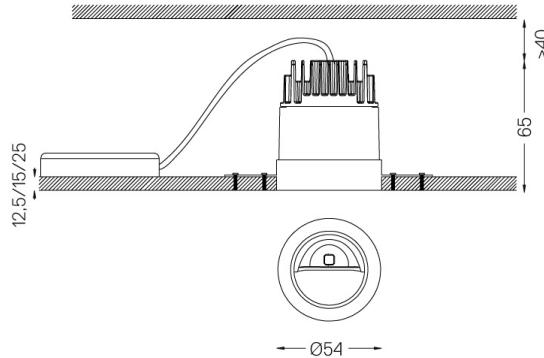

Acabados

- .01 Blanco/RAL 9010
- .02 Negro/RAL 9005

Obligatorio

59039 Accesorio Trimless (techos de 12,5 mm)

155x18mm

59040 Accesorio Trimless (techos de 15 mm)

155x20mm

59041 Accesorio Trimless (techos de 25 mm)

155x30mm

Para el suministro específico de controladores "DALI 2", contacte con:
support@om-light.com

Las dimensiones de los recortes son para techos de cartón yeso. Para
otro tipo de material, póngase en contacto con: support@om-light.com

Datos de conformidad con el Reglamento

(UE) 2019/2020, completado por los Reglamentos (UE) 2021/341 y
(UE) 2019/2015, completados por el Reglamento (UE) 2021/340

Etiquetado de consumo energético. Este producto contiene una fuente
luminosa de clase de eficiencia E

Identificador del modelo 4053560389