



One Adjustable

5,6W / 200lm / 2700K / On/Off / Spot 15° /
ø60mm

63562




Diseño: O/M + Bartenbach GmbH
Luminaria empotrable en techo con cuerpo y disipador térmico de aluminio fundido y acabado de pintura electrostática 100 % poliéster.
Orientable mediante rotación horizontal de 20°.
Lente tipo spot con orificios superficiales individuales para proporcionar una luz focalizada y un haz muy estrecho.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam
Fuente de alimentación incluida.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



	2700K	Fuente de luz	LLuminaria
Potencia	5,6W	7W	
Flujo	440lm	200lm	
Eficiencia	79lm/W	29lm/W	
LOR	-	45%	
UGR	-	<10	



Ángulo de haz
Spot 15°



Aplicación

Peso

0,58Kg


□ mm

○ Ø54

Acabados

- .01 Blanco/RAL 9010
- .02 Negro/RAL 9005

Las dimensiones de los recortes son para techos de cartón yeso. Para otro tipo de material, póngase en contacto con: support@om-light.com

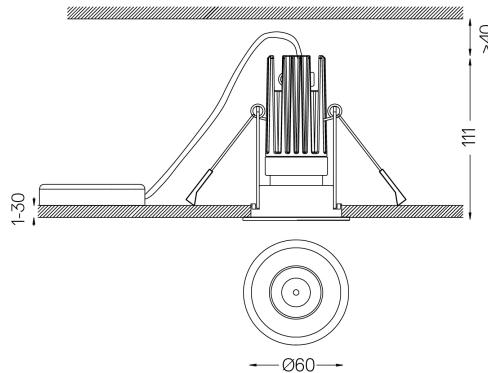

Datos de conformidad con el Reglamento
(UE) 2019/2020, completado por los Reglamentos (UE) 2021/341 y
(UE) 2019/2015, completados por el Reglamento (UE) 2021/340
Etiquetado de consumo energético. Este producto contiene una fuente lumínosa de clase de eficiencia G
Identificador del modelo 4053560312H