inVision45 Recessed

27W / 1960lm / 3000K / DALI / Flood 52° / 1215mm

63890

Diseño: O/M + Bartenbach GmbH
Luminaria empotrable con carcasa de aluminio con acabado de pintura electrostática texturizada 100 % poliéster
Tapas de aluminio anodizado con acabado mate o de pintura electroestática texturizada 100 % poliéster.
Luminaria y cubierta perforada de aluminio con acabado de pintura texturizada. Equipada con la última tecnología de Bartenbach GmbH, inVision35 es una solución discreta que garantiza una excelente distribución de la luz y confort visual a partir de una fuente casi imperceptible.
Los accesorios de montaje se piden por separado.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam
Fuente de alimentación incluida.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz

LED 3000K	Fuente de luz	LLuminaria
Potencia	**27W**	**32,9W**
Flujo	**2580lm**	**1960lm**
Eficiencia	**96lm/W**	**60lm/W**
LOR	**-**	**76%**
UGR	**-**	**<13**



Ángulo de haz
Flood 52°

Aplicación

Peso
2,5Kg

mm

47x1205

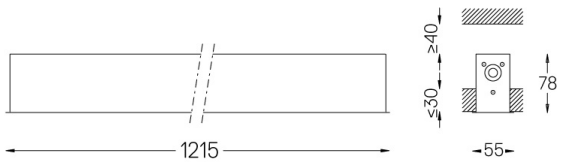

Acabados

- ○ **.01** Blanco/RAL 9010
- ● **.02** Negro/RAL 9005

Obligatorio
51027 Accesorio para empotrar

Para el envío específico de drivers "DALI 2", contactar: support@om-light.com
O/M recomienda que los techos falsos destinados a productos empotrables se instalen sólo después de haber elegido los productos que se van a utilizar. Lo mismo se aplica a la preparación de huecos para este tipo de productos. O/M recomienda reforzar los falsos techos cerca de estas aberturas, de acuerdo con las características del producto a empotrar. Las dimensiones de los recortes son para techos de cartón yeso. Para otro tipo de material, contactar con: support@om-light.com

www.om-light.com / mail@om-light.com Rua Maurício Lourenço Oliveira 186, 4405-034 Vila Nova de Gaia, Porto. Portugal. / Apartado 1538 4401-901 Vila Nova de Gaia, Porto Portugal / tel. +351 223 710 419