



## Over Recessed

5,6W / 410lm / 2700K / On/Off / Flood 59° /  
ø45mm

**64450**




Diseño: O/M + Bartenbach GmbH  
 Spotlight empotrable con cuerpo de aluminio fundido  
 y acabado de pintura electrostática 100 % poliéster.  
 Lente tipo spot con orificios superficiales individuales  
 para proporcionar una luz focalizada y un haz muy  
 estrecho.  
 Orientable 150° en rotación horizontal y 330° en  
 rotación vertical.  
 Driver incluido.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10  
 2-step MacAdam / Driver incluido.  
 IP20 | 230Vac | 50/60Hz



2700K

	Fuente de luz	LLuminaria
Potencia	5,6W	7W
Flujo	460lm	410lm
Eficiencia	82lm/W	59lm/W
LOR	-	89%
Condición de funcionamiento	-	230Vac



Ángulo de haz  
Flood 59°



Aplicación  
Peso  
0,27Kg

□ mm

○ Ø37


Acabados

- .01 Blanco/RAL 9010
- .02 Negro/RAL 9005

Opcional

- 59072 1/4 CTO  
ø35x1,1mm
- 59073 1/2 CTO  
ø35x1,1mm
- 59074 Louvre  
ø35x2mm
- 59075 Difusor suave  
ø35x2mm

Las dimensiones de los recortes son para techos de cartón yeso. Para otro tipo de material, póngase en contacto con: support@om-light.com

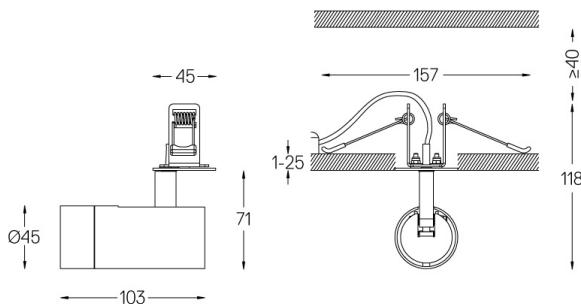

Datos de conformidad con el Reglamento

(UE) 2019/2020, completado por los Reglamentos (UE) 2021/341 y  
 (UE) 2019/2015, completados por el Reglamento (UE) 2021/340

Etiquetado de consumo energético. Este producto contiene una fuente  
 lumínica de clase de eficiencia G

Identificador del modelo 4053560312L