



Over Recessed

5,6W / 370lm / 4000K / On/Off / Medium
41° / ø45mm

64472




Diseño: O/M + Bartenbach GmbH
Spotlight empotrable con cuerpo de aluminio fundido y acabado de pintura electrostática 100 % poliéster.
Lente tipo spot con orificios superficiales individuales para proporcionar una luz focalizada y un haz muy estrecho.
Orientable 150° en rotación horizontal y 330° en rotación vertical.
Driver incluido.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10
2-step MacAdam / Driver incluido.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



4000K

	Fuente de luz	LLuminaria
Potencia	5,6W	7W
Flujo	460lm	370lm
Eficiencia	82lm/W	53lm/W
LOR	-	80%
Condición de funcionamiento	-	230Vac



Ángulo de haz
Medium 41°



Aplicación

Peso
0,27Kg

mm

Ø 37


Acabados

- .01 Blanco/RAL 9010
- .02 Negro/RAL 9005

Opcional

- 59072 1/4 CTO
ø35x1,1mm
- 59073 1/2 CTO
ø35x1,1mm
- 59074 Louvre
ø35x2mm
- 59075 Difusor suave
ø35x2mm

Las dimensiones de los recortes son para techos de cartón yeso. Para otro tipo de material, póngase en contacto con: support@om-light.com

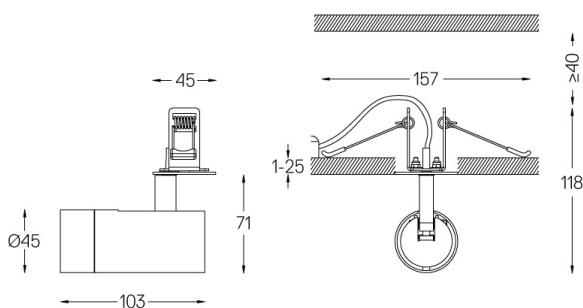

Datos de conformidad con el Reglamento

(UE) 2019/2020, completado por los Reglamentos (UE) 2021/341 y (UE) 2019/2015, completados por el Reglamento (UE) 2021/340

Etiquetado de consumo energético. Este producto contiene una fuente lumínosa de clase de eficiencia G

Identificador del modelo 4053560313L