

6,2W / 250lm / 3000K / DALI / Elliptical  
transverse / 900mm

64628



Diseño: O/M + Eduardo Souto de Moura  
Luminaria para exterior con cuerpo de aluminio con tratamiento anticorrosión y acabado de pintura electrostática texturizada 100 % poliéster.


Difusor de vidrio transparente.  
Reflector asimétrico de aluminio con una reflexión del 97 %, bajo nivel de luminancia y bajo índice UGR (índice de deslumbramiento).  
Accesorio de montaje disponible por separado.

\*Difusor transparente de policarbonato (IK10) disponible bajo pedido.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam  
Fuente de alimentación incluida.  
IP66 | 230Vac | 50/60Hz




	3000K	Fuente de luz	LLuminaria
Potencia	6,2W	7,8W	
Flujo	700lm	250lm	
Eficiencia	113lm/W	32lm/W	
LOR	-	36%	
UGR	-	-	



Aplicación



Peso  
7,2Kg

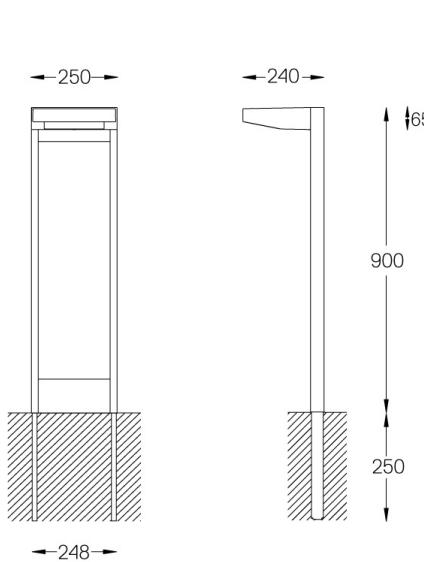

#### Acabados

- .01 Blanco/RAL 9010
- .02 Negro/RAL 9005
- .33 Negro grafito
- .34 Óxido

#### Opcional

59082 Accesorio de montaje

Para el envío específico de drivers "DALI 2", contactar: support@om-light.com