

56W / 4960lm / 4000K / DALI / Medium 30°  
/ 1201mm

73093



Diseño: O/M + Bartenbach GmbH

Módulo con lente de doble foco, carcasa y cubierta perforada de aluminio con acabado de pintura texturizada.

Disponible en blanco (.01) y negro (.02)


LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam

Fuente de alimentación incluida.

IP20 | 48Vdc




LED	4000K	Fuente de luz	LLuminaria
Potencia	56W	65,9W	
Flujo	6800lm	4960lm	
Eficiencia	121lm/W	75lm/W	
LOR	-	73%	
UGR	-	<10	




Ángulo de haz  
Medium 30°

Aplicación



Peso

-

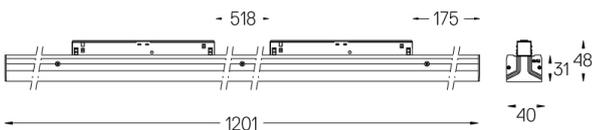

Acabados

- .01 Blanco/RAL 9010
- .02 Negro/RAL 9005

Opcional

**70045** Herramienta de extracción de módulos  
20x75mm

Datos de conformidad con el Reglamento

(UE) 2019/2020, completado por los Reglamentos (UE) 2021/341 y (UE) 2019/2015, completados por el Reglamento (UE) 2021/340

Etiquetado de consumo energético. Este producto contiene fuentes luminosas de clase de eficiencia D

Identificador del modelo 4053560345H