



Sys inFinит module

6,6W / 720lm / 4000K / DALI / Flood 65° /
617mm

75052




Diseño: O/M + Bartenbach GmbH
Módulo con lentes lineales extruidas (Lightstream) combinadas con un reflector secundario, integrado en un perfil de aluminio extruido.
Disponible en blanco (.04) y negro (.05)

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam
Fuente de alimentación incluida.
IP20 | 48Vdc




LED	4000K	Fuente de luz	LLuminaria
Potencia	6,6W	8,3W	
Flujo	900lm	720lm	
Eficiencia	136lm/W	87lm/W	
LOR	-	80%	
UGR	-	<13	



Ángulo de haz
Flood 65°


Aplicación



Peso

-

225 mm

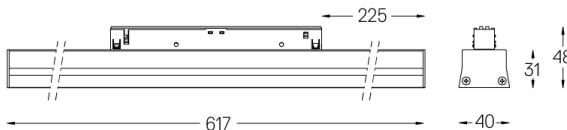

Acabados

- .04 Blanco mate
- .05 Negro mate

Opcional

70045 Herramienta de extracción de módulos
20x75mm

Datos de conformidad con el Reglamento
(UE) 2019/2020, completado por los Reglamentos (UE) 2021/341 y
(UE) 2019/2015, completados por el Reglamento (UE) 2021/340
Etiquetado de consumo energético. Este producto contiene una fuente
luminosa de clase de eficiencia D
Identificador del modelo 4053560084L