


mm

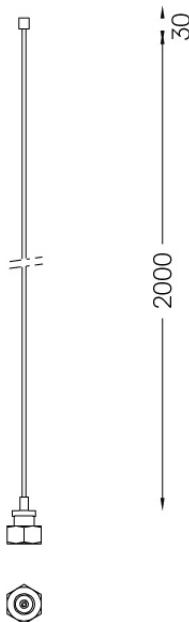

Un cable de acero de 2 m (\varnothing 1,5 mm) para aplicación suspendida indirecta con sistema de ajuste milimétrico de la altura.

Uno en cada extremo del segmento de perfil y cada 3 m.