Accesorio de montaje directo para suspensión

56053

mm

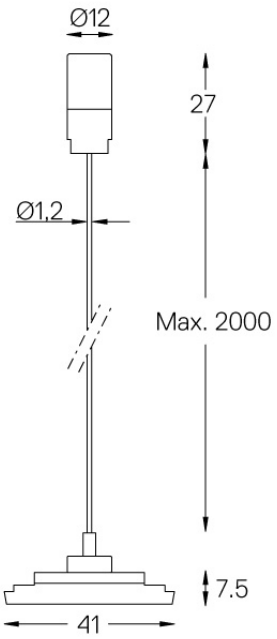

Diseño: O/M
Un cable de acero de 2 m (Ø1,5 mm) para aplicación suspendida indirecta con sistema de ajuste milimétrico de la altura.
Uno en cada extremo del segmento de perfil y cada 3 m.

Finishes
.99

www.om-light.com / mail@om-light.com Rua Maurício Lourenço Oliveira 186, 4405-034 Vila Nova de Gaia, Porto. Portugal. / Apartado 1538 4401-901 Vila Nova de Gaia, Porto Portugal / tel. +351 223 710 419