

2x4,5W / 2x205lm / 2700K / On/Off / Diffuse
/ 200x200x40mm

11110




Conception : José Bernardo Távora

Applique murale à lumière directe et indirecte dotée d'un corps en acier revêtu d'une peinture électrostatique 100 % polyester texturée. Diffuseur en plexiglas opaque.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam
Source d'alimentation incluse.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



LED	2700K	Source lumineuse	Luminaire
Puissance	2x4,5W		2x5,8W
Flux	2x350lm		2x205lm
Efficacité	78lm/W		36lm/W
LOR	-		59%
UGR	-		-




Angle du faisceau
Diffuse

Application



Poids
1,3Kg

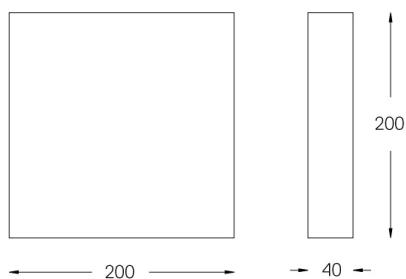

Finitions

- .01 Blanc / RAL 9010
- .02 Noir / RAL 9005
- .03 Gris / RAL 9006