




Conception : Eduardo Souto de Moura
Luminaire de secours doté d'un corps en polycarbonate.
Pictogramme, avec structure plexiglas et pellicule autocollante, fourni séparément.
Le même luminaire permet un mode permanent ou non permanent.
Luminaire doté d'un mode d'auto-test.
Préparé pour commande à distance (mode veille).
3 heures d'autonomie.
Conforme aux normes suivantes :
EN60598-2-22/ EN60598-1 / UNE 20392

Source d'alimentation incluse.
IP67 | IK08 | 230Vac | 50/60Hz




| LED | 5000K | Source lumineuse | Luminaire |
|------------|-------|------------------|-----------|
| Puissance | | 2,4W | 3,1W |
| Flux | | 340lm | 65lm |
| Efficacité | | 142lm/W | 21lm/W |
| LOR | | - | 19% |
| UGR | | - | - |



Angle du faisceau
-

Application

Poids
1,6Kg

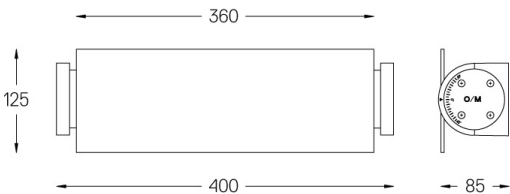

Finitions

.20 Transparent

Obligatoire

16200
16210
16220
16230
16240
16250