

2,4W / 65lm / 5000K / 325x235x60mm

15906



Conception : Eduardo Souto de Moura

Luminaire de secours en applique doté d'un corps en profilé aluminium à finition mate ou revêtu d'une peinture électrostatique 100 % polyester texturée. Pictogramme, avec structure plexiglas et pellicule autocollante, fourni séparément.

Le même luminaire permet un mode permanent ou non permanent.

Luminaire doté d'un mode d'auto-test.

Préparé pour commande à distance (mode veille).

3 heures d'autonomie.

Conforme aux normes suivantes :


EN60598-2-22 / EN60598-1 / UNE 20392

Alimentation incluse

IP22 | 230Vac | 50/60Hz



LED	5000K	Source lumineuse	Luminaire
Puissance		2,4W	3,1W
Flux		340lm	65lm
Efficacité		142lm/W	21lm/W
LOR		-	19%
UGR		-	-




Angle du faisceau

-

Application

Poids

1,5Kg

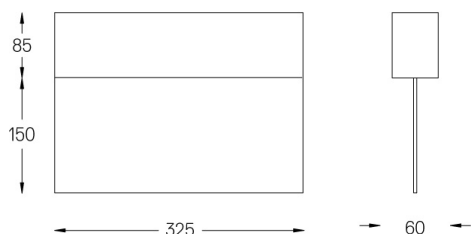

Finitions

- .01 Blanc / RAL 9010
- .02 Noir / RAL 9005
- .10 Aluminium anodisé

Obligatoire

16401  
16411  
16442  
16452  
16431  
16421  
16430