



Conception: Eduardo Souto de Moura  
Luminaire de secours suspendu doté d'un corps en acier revêtu d'une peinture électrostatique 100 % polyester texturée.  
Pictogramme simple face, avec structure en polycarbonate et pellicule autocollante, inclus.  
Le même luminaire permet un mode permanent ou non permanent.  
Luminaire doté d'un mode d'auto-test.  
Préparé pour commande à distance (mode veille).  
Autonomie de 3 heures.  
Conforme aux normes suivantes :  
EN60598-2-22 / EN60598-1


Alimentation incluse  
IP44 | IK07 | 230Vac | 50/60Hz



LED	5000K	Source lumineuse	Luminaire
Puissance		2,4W	3,1W
Flux		340lm	65lm
Efficacité		142lm/W	21lm/W
LOR		-	19%
UGR		-	-



Angle du faisceau  
-  
Application  
Poids  
2Kg

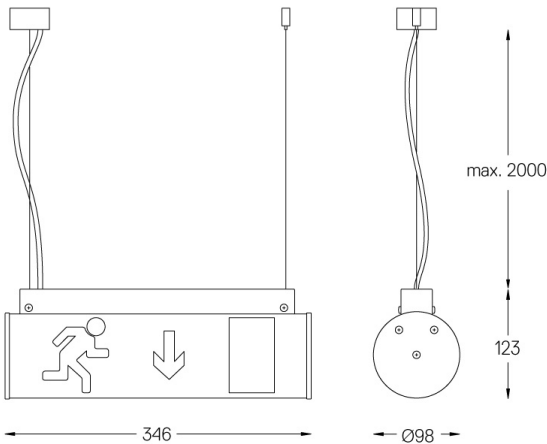

Finitions  
○ .01 Blanc / RAL 9010  
● .02 Noir / RAL 9005

Obligatoire  
54036 Accessoire de fixation de pendentif  
Optionnel  
56051 Base transparente DALI  
ø60x35mm