



Conception : O/M


Un câble en acier de 2 m (Ø1,2 mm) pour une application suspendue avec un système millimétrique de réglage en hauteur.

Un à chaque extrémité du segment de profilé et tous les 3 m.



Image not found or type unknown		
	Source lumineuse	Luminaire
Puissance	-	-
Flux	-	-
Efficacité	-	-
LOR	-	-
UGR	-	-

Image not found or type unknown		Angle du faisceau
		-
		Application
		Poids

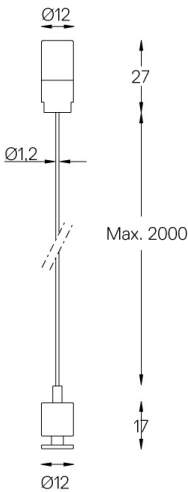

Finitions
Obligatoire
44060 Base transparente
Ø60x35mm
44110 Base transparente DALI
Ø60x35mm