


O975

Made-to-measure

**63W / 5100lm / 3000K / On/Off / Diffuse /
1409mm**

44135

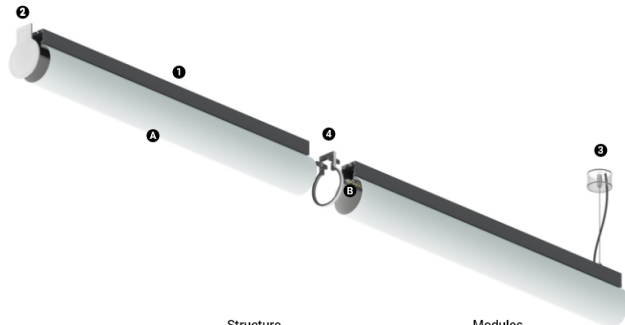

Structure

- 1 Profile
- 2 End caps
- 3 Fitting accessories
- 4 Profile coupling

Modules

- ### A Polycarbonate Diffuser

LED Light Sources

- B** See multiple options


Conception : O/M


Source lumineuse LED avec une bonne cohérence des couleurs et une longue durée de vie.

LED CRI>80 />50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam
Source d'alimentation incluse.

IP20 | 230Vac | 50/60Hz



 LED	3000K	Source lumineuse	Luminaire
Puissance	63W		74,1W
Flux	7300lm		5100lm
Efficacité	116lm/W		69lm/W
LOR	-		70%
UGR	-		<22



Angle du faisceau
Diffuse

Application



Poids
2,3Kg

Finitions

