


38W / 3050lm / 3000K / On/Off / Diffuse /
845mm

44155

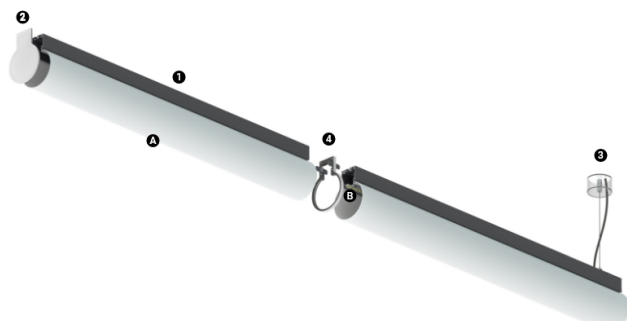

Structure

- 1 Profile
- 2 End caps
- 3 Fitting accessories
- 4 Profile coupling

Modules

A Polycarbonate Diffuser

LED Light Sources

B See multiple options


Conception : O/M

Source lumineuse LED avec une bonne cohérence
des couleurs et une longue durée de vie.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam
Source d'alimentation incluse.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



LED	3000K	Source lumineuse	Luminaire
Puissance		38W	44,7W
Flux		4350lm	3050lm
Efficacité		114lm/W	68lm/W
LOR		-	70%
UGR		-	<22



Angle du faisceau
Diffuse

Application



Poids
0,95Kg

Finitions

