

9,8W / 1220lm / 4000K / On/Off / Flood 56°  
/ ø85mm

60167



Conception : O/M + Bartenbach GmbH

Luminaire encastré au plafond avec corps et dissipateur thermique en aluminium moulé sous pression avec peinture électrostatique 100 % polyester.

Optiques Lightcore pour un faisceau de lumière défini et contrôlé à la perfection.

Système encastrable simple à cliquets.

Des accessoires sont disponibles pour différentes applications.


LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam

Source d'alimentation incluse.

IP20 | 230Vac | 50/60Hz



| LED        | 4000K | Source lumineuse | Luminaire |
|------------|-------|------------------|-----------|
| Puissance  |       | 9,8W             | 12,3W     |
| Flux       |       | 1360lm           | 1220lm    |
| Efficacité |       | 139lm/W          | 100lm/W   |
| LOR        |       | -                | 90%       |
| UGR        |       | -                | <19       |



Angle du faisceau  
Flood 56°


Application



Poids  
0,53Kg



Ø78 (trim version)

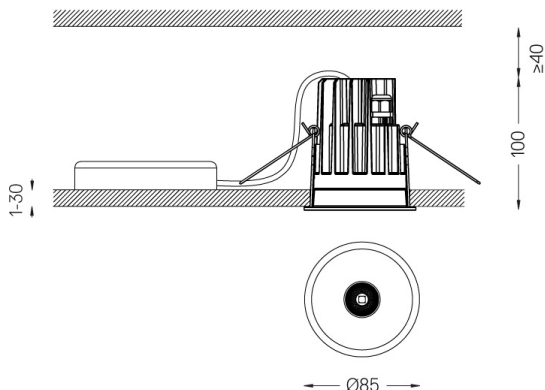

#### Finitions

- .01 Blanc / RAL 9010
- .02 Noir / RAL 9005

#### Optionnel

**59014** Accessoire plafonds de 12,5 mm (installation flush)  
150x91x20mm

**59038** Accessoire plafonds 10-40mm (plafond acoustique)  
156x100x78mm

Les dimensions des découpes sont données pour des plafonds en plaques de plâtre. Pour d'autres types de matériaux, veuillez contacter: support@om-light.com

#### Données conformes aux réglementations

2019/2020/UE complétée par 2021/341 | 2019/2015/UE complétée par le Règlement 2021/340/UE sur l'étiquetage de la consommation d'énergie. Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité F

Identifiant du modèle 2053560247H