

Conception : O/M + Bartenbach GmbH


Luminaire encastré au plafond avec corps et dissipateur thermique en aluminium moulé sous pression avec peinture électrostatique 100 % polyester.

Réflecteur précis pour un faisceau de lumière défini et contrôlé afin d'obtenir une efficacité optimale. Des accessoires sont disponibles pour différentes applications.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam
Source d'alimentation incluse.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



| LED | 4000K | Source lumineuse | Luminaire |
|------------|-------|------------------|-----------|
| Puissance | | 9,8W | 12,3W |
| Flux | | 1360lm | 1050lm |
| Efficacité | | 139lm/W | 86lm/W |
| LOR | | - | 77% |
| UGR | | - | - |

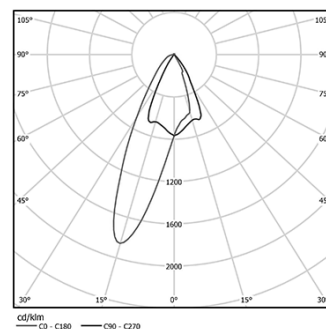

Angle du faisceau
Asymmetric


Application



Poids
0,39Kg



Ø75 (trim version)

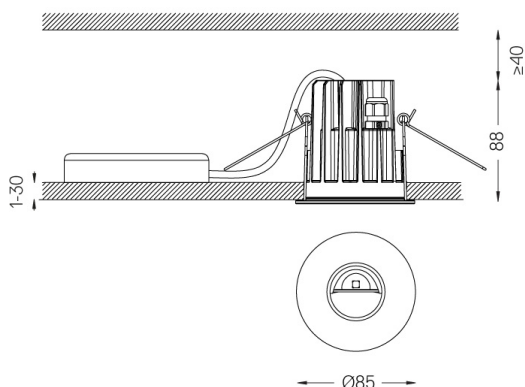

Finitions

- .01 Blanc / RAL 9010
- .02 Noir / RAL 9005

Optionnel

59014 Accessoire plafonds de 12,5 mm (installation flush)
150x91x20mm

59038 Accessoire plafonds 10-40mm (plafond acoustique)
156x100x78mm

Les dimensions des découpes sont données pour des plafonds en plaques de plâtre. Pour d'autres types de matériaux, veuillez contacter: support@om-light.com

Données conformes aux réglementations

2019/2020/UE complétée par 2021/341 | 2019/2015/UE complétée par le Règlement 2021/340/UE sur l'étiquetage de la consommation d'énergie. Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité F

Identifiant du modèle 4053560100H