

# Beam IP54

19W / 1240lm / 3000K / On/Off / Diffuse /  
ø100mm

60451



Conception : O/M


Luminaire encastré au plafond avec corps en aluminium moulé sous pression.


Accessoire d'encastrement pour la version  
affleurante fourni séparément.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam  
Source d'alimentation incluse.

IP20 | 230Vac | 50/60Hz



 LED	3000K	Source lumineuse	Luminaire
Puissance	19W		23,2W
Flux	2180lm		1240lm
Efficacité	115lm/W		54lm/W
LOR	-		57%
UGR	-		<28



Angle du faisceau  
Diffuse



## Application



Poids  
0,5Kg



Ø95 (trim version)

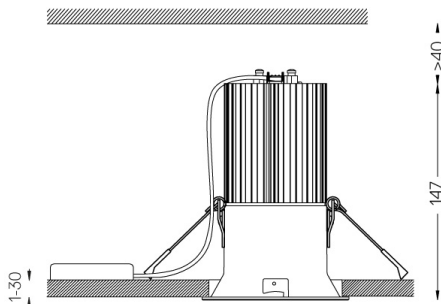

## Finitions

- .04 Blanc Mat  
● .05 Noir Mat

Optionnel

**59066** Accessoire sans bordure (plafonds de 12,5 mm)  
201x17mm

**59067** Accessoire sans bordure (plafonds de 15 mm)  
201x19,5mm

**59068** Accessoire sans bordure (plafonds de 25 mm)  
201x29,5mm

Les dimensions des découpes sont données pour des plafonds en plaques de plâtre. Pour d'autres types de matériaux, veuillez contacter: [support@om-light.com](mailto:support@om-light.com)

Données conformes aux réglementations

2019/2020/UE complétée par 2021/341 | 2019/2015/UE complétée  
par le Règlement 2021/340/UE sur l'étiquetage de la consommation  
d'énergie. Ce produit contient une source lumineuse de classe  
d'efficacité E

Identifiant du modèle BXRC-30E2000-C-78