

17+35W / 1800+1700lm / 4000K / DALI /  
Wide flood 76° / batwing / 1480mm

60541




Conception : O/M + Bartenbach GmbH  
Luminaire suspendu direct ou indirect avec boîtier en aluminium en finition mate.  
Emboutis en aluminium anodisé en finition mate.  
Lentilles linéaires (Lightstream) combinées à un réflecteur secondaire, intégrées dans un profilé en aluminium extrudé.  
Lumière indirecte : Lentilles à effet batwing protégées par un diffuseur en polycarbonate transparent.  
Accessoires de fixation à commander séparément.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam  
Source d'alimentation incluse.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



LED 4000K	Source lumineuse	Luminaire
Puissance	17+35W	20+40W
Flux	2250+2150lm	1800+1700lm
Efficacité	85lm/W	57lm/W
LOR	-	80%
UGR	-	<19

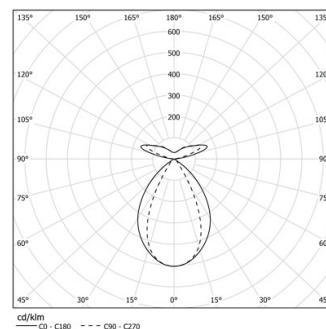


Angle du faisceau  
Wide flood 76° /  
batwing

Application



Poids  
5,2Kg

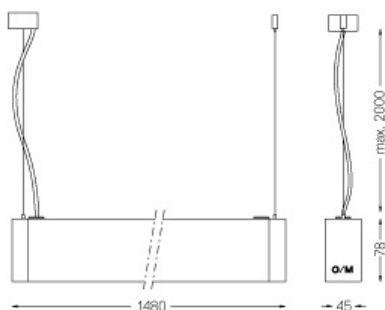

## Finitions

- .04 Blanc Mat
- .05 Noir Mat

## Obligatoire

59054 Accessoire de montage direct/indirect suspendu  
56051 Base transparente DALI  
ø60x35mm

Pour la provision spécifique de pilotes "DALI 2", veuillez contacter:  
support@om-light.com