

**Uw**  
**Recessed**

**16W / 1000lm / 4000K / DALI / Wallwasher /  
615mm**

60577



Conception : OM + Bartenbach GmbH

Luminaire encastré doté d'un boîtier en profilé en aluminium avec anodisation de 25 microns de résistance maximale à la corrosion en finition mate ou peinture électrostatique 100 % polyester en finition texturée.

Embouts en aluminium avec anodisation à finition mate ou peinture électrostatique 100 % polyester texturée.

### Lentilles linéaires extrudées (Lightstream)

combinées à un réflecteur secondaire, intégrées dans un profilé en aluminium extrudé.


Accessoires de fixation à commander séparément.


LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam

Source d'alimentation incluse.

IP20 | 230Vac | 50/60Hz



 LED	4000K	Source lumineuse	Luminaire
Puissance	16W		19,5W
Flux	2240lm		1000lm
Efficacité	140lm/W		51lm/W
LOR	-		45%
UGR	-		-



Angle du faisceau  
**Wallwasher**


## Application



Poids  
1,64Kg



47x605

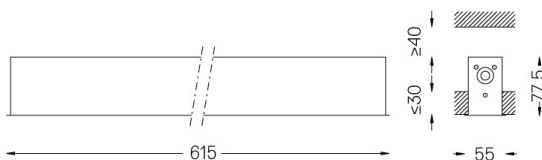

## Finitions

- ☐ .01 Blanc / RAL 9010  
☒ .02 Noir / RAL 9005  
☐ .10 Aluminium anodisé

Obligatoire

**51027 Accessoire de montage encastré**

Pour la provision spécifique de pilotes "DALI 2", veuillez contacter:  
support@om-light.com

O/M recommande que tout faux plafond destiné à recevoir des produits encastrés ne soit installé qu'après le choix des produits à utiliser. Il en va de même pour la préparation des ouvertures pour ce type de produits. O/M recommande de renforcer les faux plafonds à proximité de ces ouvertures, en fonction des caractéristiques du produit à encastrer. Les dimensions des découpes sont données pour des plafonds en plaques de plâtre. Pour d'autres types de matériaux, veuillez contacter: [support@om-light.com](mailto:support@om-light.com)