

inVision35
Recessed

14W / 980lm / 3000K / DALI / Flood 52° /
611mm

60628



Conception : O/M + Bartenbach GmbH

Luminaire encastré avec boîtier en aluminium avec peinture électrostatique 100 % polyester avec finition texturée.

Embout en aluminium avec anodisation à finition mate ou peinture électrostatique 100 % polyester texturée.


Boîtier et couvercle perforé en aluminium avec finition en peinture texturée. Grâce à la dernière technologie de Bartenbach GmbH, inVision35 est une solution discrète qui permet d'obtenir une excellente distribution de la lumière et un grand confort visuel à partir d'une source presque invisible. Accessoires de fixation à commander séparément.


LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam

Source d'alimentation incluse.

IP20 | 230Vac | 50/60Hz



| | | | |
|---|--------|------------------|-----------|
|  LED | 3000K | Source lumineuse | Luminaire |
| Puissance | 14W | | 17,1W |
| Flux | 1290lm | | 980lm |
| Efficacité | 92lm/W | | 57lm/W |
| LOR | - | | 76% |
| UGR | - | | <13 |




Angle du faisceau
Flood 52°

Application



Poids
1,2Kg

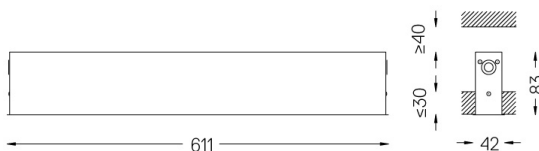

Finitions

- ☐ .01 Blanc / RAL 9010
- ☒ .02 Noir / RAL 9005

Obligatoire

50047 Accessoire de montage encastré

Pour la provision spécifique de pilotes "DALI 2", veuillez contacter:
support@om-light.com

O/M recommande que tout faux plafond destiné à recevoir des produits encastrés ne soit installé qu'après le choix des produits à utiliser. Il en va de même pour la préparation des ouvertures pour ce type de produits. O/M recommande de renforcer les faux plafonds à proximité de ces ouvertures, en fonction des caractéristiques du produit à encastrer. Les dimensions des découpes sont données pour des plafonds en plaques de plâtre. Pour d'autres types de matériaux, veuillez contacter: support@om-light.com